



STRIP

Светодиодный светильник



4800



6,1





40



65



- 45°
+ 40°

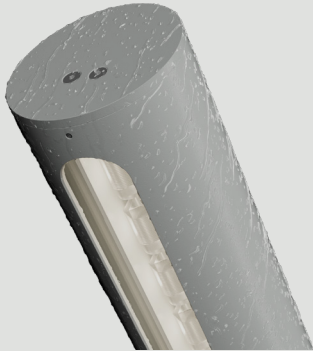

RAD-STRIP

Описание изделия

Светильник STRIP специально разработан для подсветки дорожной разметки на пешеходных и иных переходах. Узкий луч, направленный точно на стоп-линию, акцентирует внимание водителей.

Материал корпуса: Алюминий

Угол раскрытия: 3x60

Напряжение питания: 230В AC (50 Гц)

Стандартный цвет корпуса: RAL 9006

Цветовая температура: 2700-6500К

Коэффициент пульсации светового потока: < 2%

Степень защиты: IP 65


Индекс цветопередачи, более: 80 CRI

Гарантия: 5 лет

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность, Вт	40
Максимальный световой поток, Лм*	4800
Масса, кг	6,1
Размеры ДхШхВ, мм	76x590
Эффективность, Лм/Вт	120
Типы КСС	3x60

Диаграмма направленности КСС



3x60°



STRIP

Светодиодный светильник




г. Москва, ул. Пятницкая,

д.13 стр.1, помещ.1/2

8 (800) 707-28-36

info@raduga-light.com

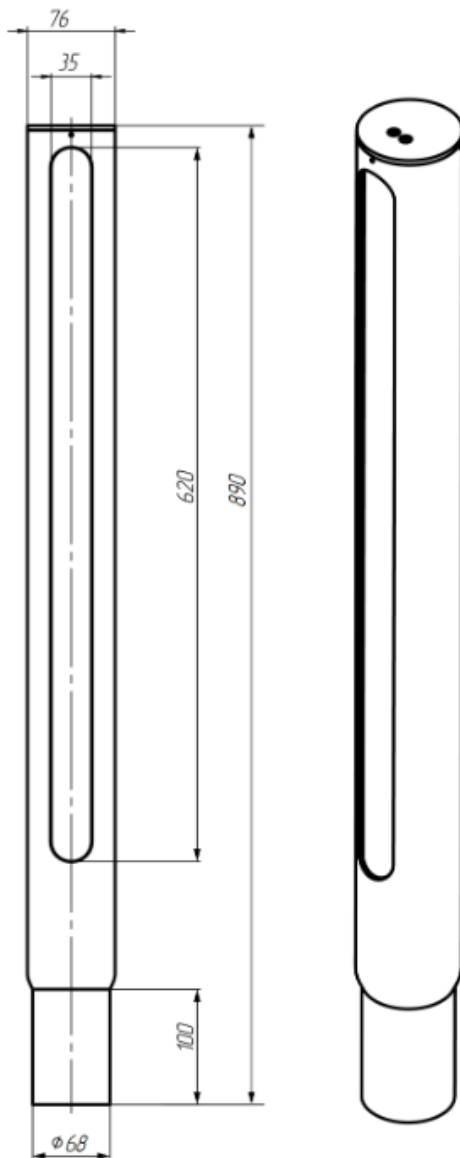

*Световой поток указан для исполнения с цветовой температурой 5000 К, 70 CRI без вторичной оптики, с рассеивателем из закаленного стекла. Замеры светового потока производились в интегрирующей сфере. Световой поток с другими вариантами вторичной оптики указан в протоколах испытаний в светотехнической лаборатории (предоставляется по запросу).

Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах 10%.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей, узлов и параметров светильников не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.